


SL擁壁・SL-F・Q1 (歩道用)

設計条件


上載荷重	Q = 3.5 kN/m ²
コンクリートの単位体積重量	$\gamma_c = 24.5$ kN/m ³
土の内部摩擦角	= 30°
土の単位体積重量	$\gamma_s = 19.0$ kN/m ³
基礎の摩擦係数	$\mu = 0.6$
土圧算定式	試行くさび法
盛土勾配	水平
フェンス荷重	FP = 0.4 kN/m

呼び名 1500

断面形状図

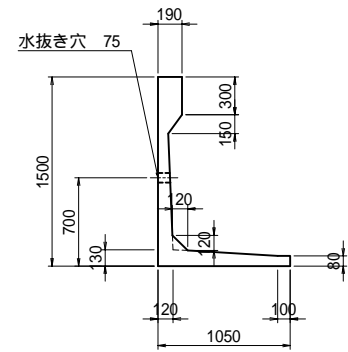

横断図

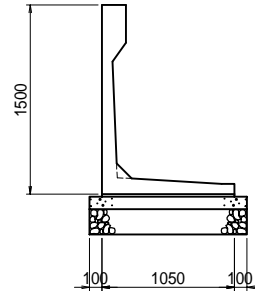


材料表

10m当たり


名称	規格	単位	数量	備考
SL擁壁 SL-F	1500x1050x2000	個	5	参考質量 : 1350 kg
敷モルタル	1:3 t=20mm	m ³	0.21	
基礎コンクリート	18-8-40 t=100mm	m ³	1.25	
同上型枠		m ²	2.00	
基礎材	RC-40 t=200mm	m ²	12.50	

呼び名 1700

断面形状図

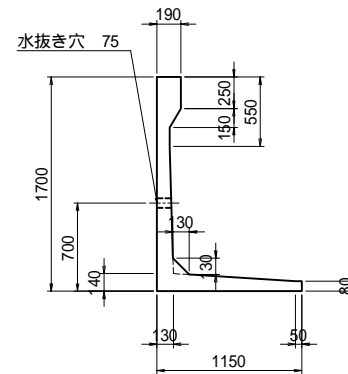

横断図




材料表

10m当たり


名称	規格	単位	数量	備考
SL擁壁 SL-F	1700x1150x2000	個	5	参考質量 : 1590 kg
敷モルタル	1:3 t=20mm	m ³	0.23	
基礎コンクリート	18-8-40 t=100mm	m ³	1.35	
同上型枠		m ²	2.00	
基礎材	RC-40 t=200mm	m ²	13.50	

横断図

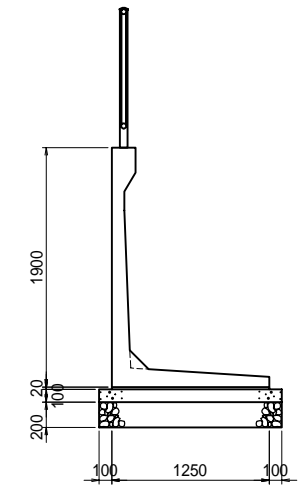


呼び名 1750

断面形状図

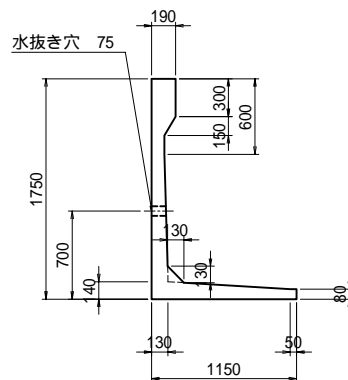

横断図




材料表

10m当たり


名称	規格	単位	数量	備考
SL擁壁 SL-F	1750x1150x2000	個	5	参考質量 : 1640 kg
敷モルタル	1:3 t=20mm	m ³	0.23	
基礎コンクリート	18-8-40 t=100mm	m ³	1.35	
同上型枠		m ²	2.00	
基礎材	RC-40 t=200mm	m ²	13.50	

呼び名 1900

断面形状図

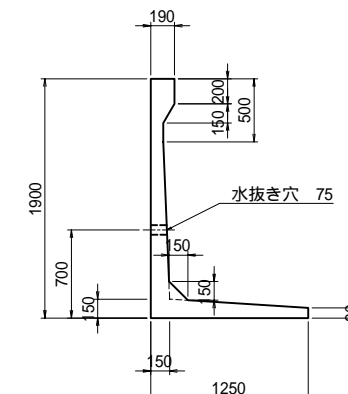

横断図




材料表

10m当たり

名称	規格	単位	数量	備考
SL擁壁 SL-F	1900x1250x2000	個	5	参考質量 : 1850 kg
敷モルタル	1:3 t=20mm	m ³	0.25	
基礎コンクリート	18-8-40 t=100mm	m ³	1.45	
同上型枠		m ²	2.00	
基礎材	RC-40 t=200mm	m ²	14.50	

基礎の形状は参考です。擁壁の反力や現地の状況を確認し、適用する指針等に注意して決定してください。

品名	SL擁壁・SL-F Q1 (歩道用)		
呼び名	1500 ~ 1900		
縮尺	1/30	発行年月	2009.6
 昭和コンクリート工業株式会社			